

DELTA®-REFLEX

100 % lég- és párastopp!
Ki kínál többet?




Nagy szaktószilárdságú, könnyen kezelhető 4 rétegű anyag.
Energiát takarít meg és költséget csökkent.

A belső értékek fontosak!

DELTA[®]-REFLEX

10 %-kal jobb hőszigetelés.

50 %-os hőreflektáló hatás. 100 %-os lég-és párafékezés.

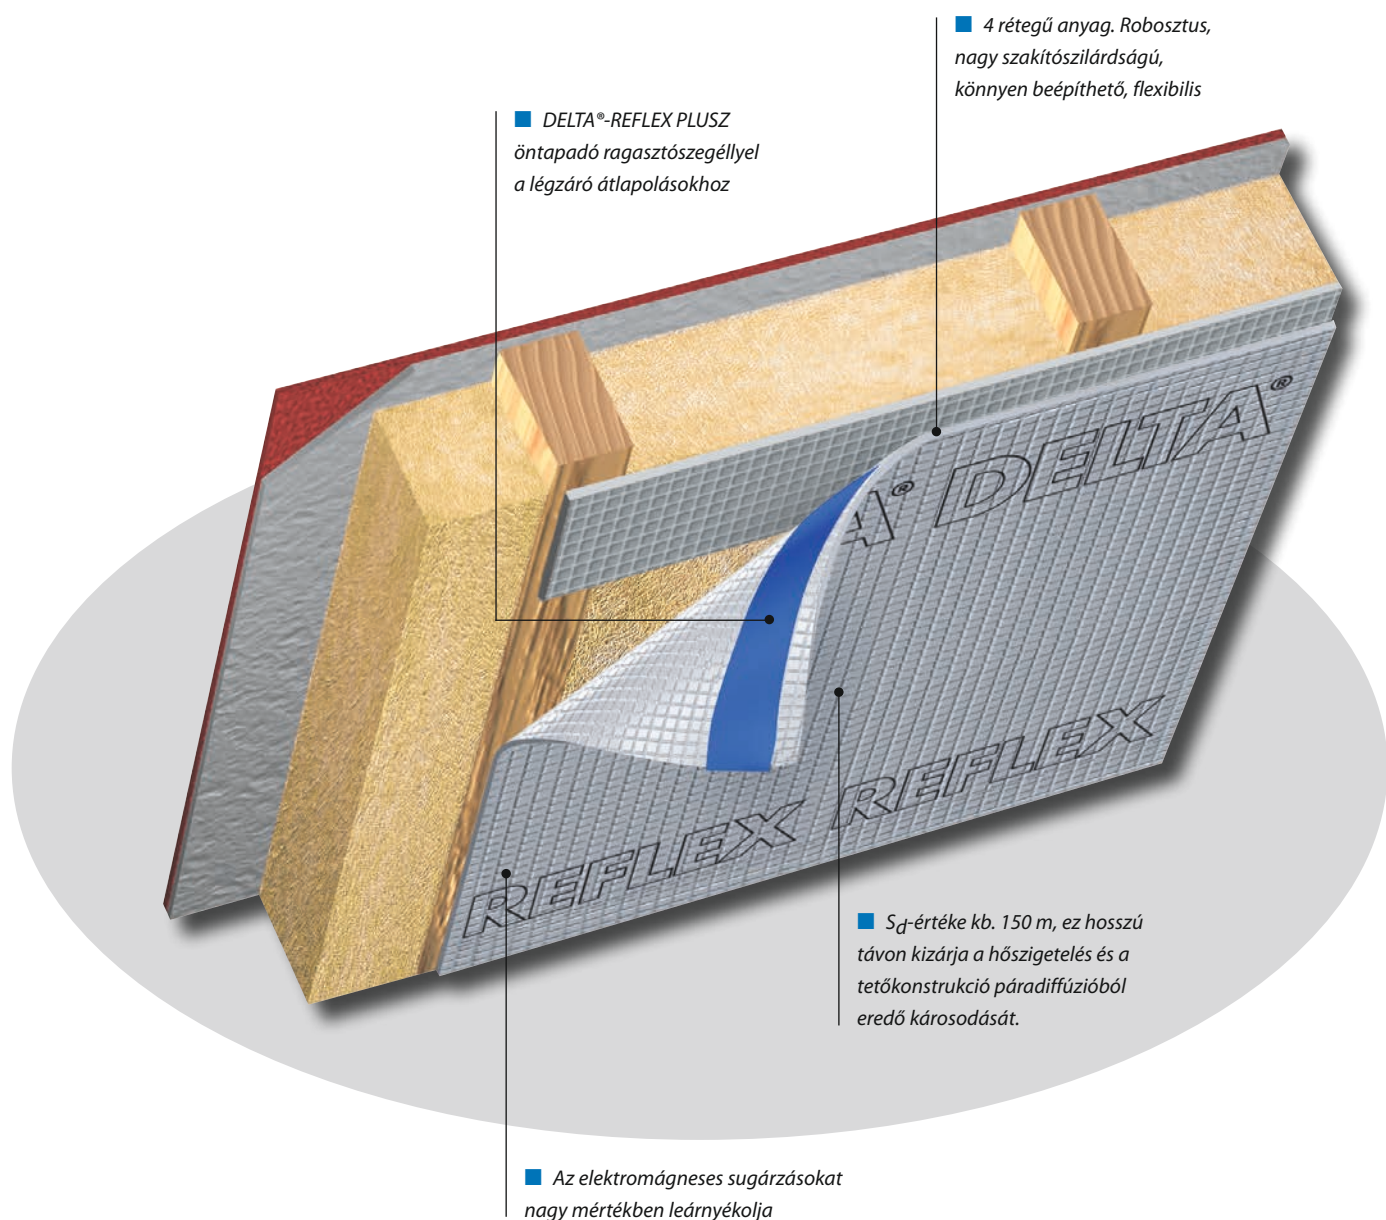



- 10 %-kal jobb hőszigetelést biztosít.
- 50 %-os hőreflektáló hatással rendelkezik (dokumentálva a Fraunhofer Institut, Freiburg által).
- Az embert érő elektromágneses sugárzások akár 99 %-át leárnyékolja.
- 100 %-os biztonságot nyújt a lég- és párafékezésben.
- Az EN 13501-1 szabvány szerint az E, a DIN 4102 szabvány szerint a B1, nehezen éghető osztályba tartozik.
- A DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX BAND, DELTA®-POLY BAND és DELTA®-KOM BAND ragasztóanyagokkal együtt az átlapolásoknál és csatlakoztatásoknál is tökéletes lég- és párafékezést nyújt.
- A különleges hálóerősítésnek köszönhetően nagy szakítószilárdságú (450/400 N/5cm).
- 3 m széles kiszereelésben ideális az ipari létesítmények könnyűszerkezetes tetőihez, függetlenül attól, hogy gázbeton vagy trapézlemez konstrukcióval készülnek.
- S_d -értéke kb. 150 m.
- Szakszerű beépítés esetén kielégíti a DIN 4108 sz. szabvány előírásait.
- Anyagának jó kezelhetősége lehetővé teszi a gyors beépítést.
- A DELTA®-REFLEX PLUSZ az integrált ragasztósáv által még gyorsabb lég- és párafékezést biztosít.



Légzáró



Hosszú távú öregedés elleni védelem



Hálóerősítéses



Víz záró



Véd az elektromos szmogtól



Ideális a különleges időjárási körülményekhez

A legfontosabbak röviden:

Anyag	Egy teljesen átlátszó poliészter fólia és egy hálóerősítésű polietilén fólia közé vízzáróan és korróziómentesen beágyazott alumínium réteg.
Alkalmazás	Lég- és párafékező fólia
Éghetőség	E éghetőségi osztály, az EN 13501-1 szabvány szerint, nehezen éghető, B1, a DIN 4102 szabvány szerint
Szakítószilárdság	450/400 N/5 cm, az EN 12311-2 szabvány szerint
S_d-érték	kb. 150 m
Hőállóság	- 40 °C - + 80 °C
Tömeg	kb. 180 g/m ²
Tekercssúly	kb. 13,5 kg
Tekercsméret	50 m x 1,5 m 25 m x 3 m



A lég- és párafékező fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem ellenállóak. Az UV sugárzás elől el nem zárt terekben fektetett fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-REFLEX fóliához.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti az életét.


Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt:



DELTA®-TIXX

Tubusos ragasztó a párafékező fólia falhoz való csatlakoztatásának légzáró kivitelezéséhez.

Szorítóléccel alkalmazható. Beltérben.



DELTA®-TIXX VDR

Ragasztócsík a lég-és párafékező fólia épületrészekhez történő csatlakoztatásához. Kül-és beltérben.



DELTA®-POLY BAND

Alumínium gőzölt ragasztószalag a DELTA®-REFLEX fólia átlapolásainak felső (fényes) oldali leragasztásához.



DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó- és tömítőszalag külső és belső részletképzésekhez. Különösen ajánlott tetősíklablakokhoz, szellőzőcsövekhez, kábelekhez.

A DELTA® az Ewald Dörken AG / Herdecke / bejegyzett védjegye.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u. 12.
H-1087 Budapest
Tel.: +36 1 210 63 50
Fax: +36 1 210 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

■ **Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA® termékekhez pdf-formátumban a www.doerken.hu weboldalon található, letölthető, kinyomtatható.**